


Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Tuotekuvaus

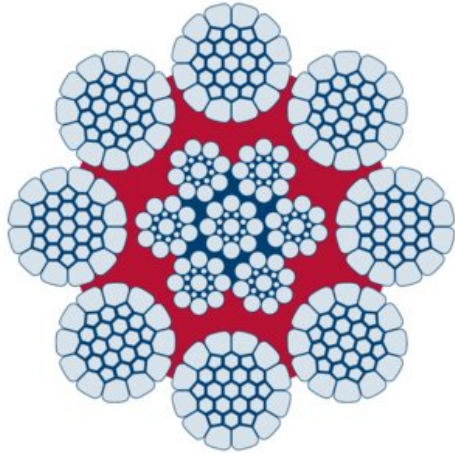

ROPETEX

sZ zS G

ROPETEX PERFORM 8CP on korkealaatuinen teräsköysi.

Ropetex PERFORM 8CP tarjoaa juuri oikeat ominaisuudet, sen 8 kompaktointua pintasäiettä ja muovitettu sydän vähentävät sisäistä kitkaa ja kulumista.

Ominaisuudet:

- Pitkä käyttöikä
- Sopii erittäin hyvin monikerroksiseen kelaukseen
- Säilyttää hyvin muotonsa
- Hyvä kulutuksenkestävyys
- Korkea murtokuorma (MBL)

ROPETEX-teräsköydet tulevat tarkoin valikoiduilta valmistajilta, jotka täyttävät korkeat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme.

Standardi: EN12385

Köysiluokkanumerot acc. standardiin ISO4309:2017

Ø 8 mm - 14 mm: RCN 04

Ø 15 mm - 39 mm: RCN 09

Ø 40 mm - 48 mm: RCN 11

Lämpötila-alue: -40°C - +60°C vakiovoiteluaineella

Täytkerroin: 0,664

Toleranssi Ø: +2 % - +4 %

Lämpötila-alue: -40°C - +60°C vakiovoiteluaineella


Täytkerroin: 0,664

Toleranssi: +2% to +4%

Konttinosturi



Siltanosturi



Truck crane



Offshorenosturi



Kansinosturi



Satamanosturi



Kauhanosturi



STS nosturi



Lukkinosturi



RTG nosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103100804270012	8	1 960	33,3	57,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29
103100804270013	8	1 960	33,3	57,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29
103100803270013	8	1 960	33,3	57,4	Galvanoitu	zS	29
103100904270013	9	1 960	42,2	72,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	36
103100903270013	9	1 960	42,2	72,4	Galvanoitu	zS	36
103101004270012	10	1 960	52,1	89,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45
103101004270013	10	1 960	52,1	89,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45
103101003270013	10	1 960	52,1	89,5	Galvanoitu	zS	45
103101104270013	11	1 960	63	107,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55
103101103270013	11	1 960	63	107,6	Galvanoitu	zS	55
103101203270012	12	1 960	75	128,1	Galvanoitu	zS	65
103101204270013	12	1 960	75	128,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	65
103101203270013	12	1 960	75	128,1	Galvanoitu	zS	65
103101304270013	13	1 960	88	150,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	76
103101303270013	13	1 960	88	150,7	Galvanoitu	zS	76
103101404270012	14	1 960	102,1	174,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
103101404270013	14	1 960	102,1	174,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	89
103101403270013	14	1 960	102,1	174,3	Galvanoitu	zS	89

103101504270013	15	1 960	117,2	201,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	102
103101503270013	15	1 960	117,2	201,4	Galvanoitu	zS	102
103101604270013	16	1 960	133,4	228,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	116
103101603270013	16	1 960	133,4	228,8	Galvanoitu	zS	116
103101804270013	18	1 960	168,8	289,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147
103101803270013	18	1 960	168,8	289,8	Galvanoitu	zS	147
103101904270013	19	1 960	188,1	323,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	165
103101903270013	19	1 960	188,1	323,4	Galvanoitu	zS	165
103102004270012	20	1 960	208,4	358	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
103102004270013	20	1 960	208,4	358	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182
103102003270013	20	1 960	208,4	358	Galvanoitu	zS	182
103102203270012	22	1 960	252,2	432,4	Galvanoitu	zS	220
103102204270012	22	1 960	252,2	432,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220
103102204270013	22	1 960	252,2	432,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	220
103102203270013	22	1 960	252,2	432,4	Galvanoitu	zS	220
103102403270012	24	1 960	301,1	514,6	Galvanoitu	zS	261
103102404270012	24	1 960	301,1	514,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	261
103102404270013	24	1 960	301,1	514,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	261
103102403270013	24	1 960	301,1	514,6	Galvanoitu	zS	261
103102503270012	25	1 960	325,6	568,4	Galvanoitu	zS	284
103102504270012	25	1 960	325,6	568,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	284
103102504270013	25	1 960	325,6	568,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	284
103102503270013	25	1 960	325,6	568,4	Galvanoitu	zS	284

103102603270012	26	1 960	352,2	603,9	Galvanoitu	zS	332
103102604270012	26	1 960	352,2	603,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	332
103102604270013	26	1 960	352,2	603,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	332
103102603270013	26	1 960	352,2	603,9	Galvanoitu	zS	332
103102803270012	28	1 960	408,5	700,4	Galvanoitu	zS	355
103102804270012	28	1 960	408,5	700,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	355
103102804270013	28	1 960	408,5	700,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	355
103102803270013	28	1 960	408,5	700,4	Galvanoitu	zS	355
103103003270012	30	1 960	468,9	803,9	Galvanoitu	zS	410
103103004270012	30	1 960	468,9	803,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	410
103103004270013	30	1 960	468,9	803,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	410
103103003270013	30	1 960	468,9	803,9	Galvanoitu	zS	410
103103203270012	32	1 960	533,5	915,5	Galvanoitu	zS	465
103103204270012	32	1 960	533,5	915,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	465
103103204270013	32	1 960	533,5	915,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	465
103103203270013	32	1 960	533,5	915,5	Galvanoitu	zS	465
103103403270012	34	1 960	602,3	1 033,3	Galvanoitu	zS	552
103103404270012	34	1 960	602,3	1 033,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	552
103103404270013	34	1 960	602,3	1 033,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	552
103103403270013	34	1 960	602,3	1 033,3	Galvanoitu	zS	552
103103603270012	36	1 960	675,2	1 159,2	Galvanoitu	zS	588
103103604270012	36	1 960	675,2	1 159,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	588
103103604270013	36	1 960	675,2	1 159,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	588

103103603270013	36	1 960	675,2	1 159,2	Galvanoitu	zS	588
103103803270012	38	1 960	752,3	1 290,1	Galvanoitu	zS	656
103103804270012	38	1 960	752,3	1 290,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	656
103103804270013	38	1 960	752,3	1 290,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	656
103103803270013	38	1 960	752,3	1 290,1	Galvanoitu	zS	656
103104003270012	40	1 960	833,6	1 431,2	Galvanoitu	zS	726
103104004270012	40	1 960	833,6	1 431,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	726
103104004270013	40	1 960	833,6	1 431,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	726
103104003270013	40	1 960	833,6	1 431,2	Galvanoitu	zS	726
103104203270012	42	1 960	919,1	1 577,3	Galvanoitu	zS	800
103104204270012	42	1 960	919,1	1 577,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	800
103104204270013	42	1 960	919,1	1 577,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	800
103104203270013	42	1 960	919,1	1 577,3	Galvanoitu	zS	800
103104403270012	44	1 960	1 008,7	1 730,6	Galvanoitu	zS	880
103104404270012	44	1 960	1 008,7	1 730,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	880
103104404270013	44	1 960	1 008,7	1 730,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	880
103104403270013	44	1 960	1 008,7	1 730,6	Galvanoitu	zS	880
103104603270012	46	1 960	1 102,4	1 892	Galvanoitu	zS	961
103104604270012	46	1 960	1 102,4	1 892	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	961
103104604270013	46	1 960	1 102,4	1 892	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	961
103104603270013	46	1 960	1 102,4	1 892	Galvanoitu	zS	961
103104803270012	48	1 960	1 200,4	2 060,5	Galvanoitu	zS	1 050
103104804270012	48	1 960	1 200,4	2 060,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 050

103104804270013	48	1 960	1 200,4	2 060,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 050
103104803270013	48	1 960	1 200,4	2 060,5	Galvanoitu	zS	1 050