

## Siirtovaunu POWERTEX PGT-S2



### Tuotekuvaus

**POWERTEX**



POWERTEX siirtovaunu PGT-S2 on laadukas, kestävä ja matalarakenteinen työntövaunu, joka on helppo asentaa vaakapalkkeihin ja kiskoihin.

Vaunuja voidaan käyttää I-palkkeihin, joissa on tasaiset laipat (kuten IPE-, HEA- tai HEB-typit), tai palkkeihin, joissa on kaltevat laipat (kuten INP-palkit).

Laakeroitujen korkealaatuisten teräspyörien ansiosta vaunu voidaan helposti asettaa palkkiin käsiketjulla.

#### Ominaisuudet:

- Turvallinen - Kaikki POWERTEX-siirtovaunut on testattu 1,5 x WLL:n kuormituskestävyydellä.
- Rakenteeseen integroidut mekaaniset pysäyttimet estävät raiteilta suistumisen.
- Varustettu liitoslevyllä, jossa on silmukka nostimen ylempään koukkuun tai suora liitäntä
- Liitäntälevy voidaan kääntää 90 astetta, jolloin se voidaan liittää suoraan POWERTEX S2 -nostimiin ilman välikoukkuja/silmukkaa.
- Kumipuskurit vaimentavat iskukuormitusta kiskon päähän törmätessä.
- Varustettu RFID:llä nopeaa rekisteröintiä ja huoltoa varten
- Merkitty QR-koodilla, jonka avulla käyttöohjeet ovat saatavilla milloin tahansa.
- PGT-S2 on helppo asentaa ja irrottaa vaakasuoraan kiskoon tai palkkiin.  
3-osainen rakenne tekee asennuksesta nopeaa ja ergonomista.
- Akseli on helppo lukita lukituslevyn avulla (ei tarvitse käyttää isoa lukkomutteria eikä kaularuuveja).
- Pyörän akselit on robottihitsattu korkealaatuisten hitsausaumojen varmistamiseksi.
- Suuret teräspyörät on varustettu kaksipuolisilla tiivistetyillä laakereilla, jotka eivät tarvitse huoltoa
- Jauhemaalatu sivupaneelit antavat mukavan kestävä viimeistelyn
- Sopii useimpiin palkkiprofiileihin ja useimpien merkkien nostolohkoihin ja sähkökäyttöisiin nostimiin.
- Pidemmät akselit leveämpiä palkkeja varten voidaan toimittaa EU:n varastosta.
- Voidaan muuttaa Blackline-versioksi BT lisäämällä mukana tuleva harmaa tarra kiiltävän nimikilven päälle.

#### Vaihtoehto:

Mustaksi maalattu käsiketju sinkityn käsiketjun sijasta.

Blackline BT -tuotteet soveltuvat käytettäväksi teattereissa ja viihdeteollisuudessa.


**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Standardi:** EN 13157

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi      | Työkuorma<br>t | Nostokorkeus<br>m | Palkin leveys<br>mm | Malli  | Pienin säde<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | L<br>mm | S<br>mm | Paino<br>kg |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 502600051350140 | 0,5            | 3                 | 50-135              | PGT-S2 | 800               | 205     | 198     | 150     | 55      | 30      | 1,5 – 2 | 28      | 8       | 111     | 239     | 27      | 8           |
| 502600052150140 | 0,5            | 3                 | 130-215             | PGT-S2 | 800               | 205     | 278     | 150     | 55      | 30      | 1,5 – 2 | 28      | 8       | 111     | 319     | 27      | 8,8         |
| 502600053000140 | 0,5            | 3                 | 215-300             | PGT-S2 | 800               | 205     | 363     | 150     | 55      | 30      | 1,5 – 2 | 28      | 8       | 111     | 404     | 27      | 9,6         |
| 502600101400140 | 1              | 3                 | 55-140              | PGT-S2 | 1 000             | 242     | 211     | 174     | 68      | 30      | 1,5 – 2 | 32      | 10      | 118     | 254     | 28      | 12,4        |
| 502600102150140 | 1              | 3                 | 140-215             | PGT-S2 | 1 000             | 242     | 286     | 174     | 68      | 30      | 1,5 – 2 | 32      | 10      | 118     | 329     | 28      | 13,4        |
| 502600103000140 | 1              | 3                 | 215-300             | PGT-S2 | 1 000             | 242     | 371     | 174     | 68      | 30      | 1,5 – 2 | 32      | 10      | 118     | 414     | 28      | 14,7        |
| 502600201550140 | 2              | 3                 | 65-155              | PGT-S2 | 1 100             | 270     | 238     | 194     | 80      | 49      | 1,5 – 2 | 40      | 12      | 147     | 277     | 27      | 18,1        |
| 502600202300140 | 2              | 3                 | 150-230             | PGT-S2 | 1 100             | 270     | 313     | 194     | 80      | 49      | 1,5 – 2 | 40      | 12      | 147     | 352     | 27      | 19,3        |
| 502600203000140 | 2              | 3                 | 230-300             | PGT-S2 | 1 100             | 270     | 383     | 194     | 80      | 49      | 1,5 – 2 | 40      | 12      | 147     | 422     | 27      | 20,5        |
| 502600301600140 | 3              | 3                 | 90-160              | PGT-S2 | 1 300             | 325     | 246     | 234     | 100     | 60      | 2 – 3   | 49      | 14      | 177     | 287     | 29      | 30,3        |
| 502600302300140 | 3              | 3                 | 160-230             | PGT-S2 | 1 300             | 325     | 316     | 234     | 100     | 60      | 2 – 3   | 49      | 14      | 177     | 357     | 29      | 31,9        |
| 502600303000140 | 3              | 3                 | 230-300             | PGT-S2 | 1 300             | 325     | 386     | 234     | 100     | 60      | 2 – 3   | 49      | 14      | 177     | 427     | 29      | 33,5        |
| 502600501800140 | 5              | 3                 | 90-180              | PGT-S2 | 1 500             | 370     | 280     | 267     | 110     | 79      | 2 – 3   | 59      | 16      | 219     | 320     | 29      | 46,5        |
| 502600502300140 | 5              | 3                 | 180-230             | PGT-S2 | 1 500             | 370     | 330     | 267     | 110     | 79      | 2 – 3   | 59      | 16      | 219     | 370     | 29      | 48,2        |
| 502600503000140 | 5              | 3                 | 230-300             | PGT-S2 | 1 500             | 370     | 400     | 267     | 110     | 79      | 2 – 3   | 59      | 16      | 219     | 440     | 29      | 50,6        |
| 502601003050140 | 10             | 3                 | 124-305             | PGT-S2 | 2 000             | 442     | -       | 396     | 136     | 137     | 2 - 3.5 | 92      | 30      | 190     | 525     | 45      | 94          |

# Mittakuva

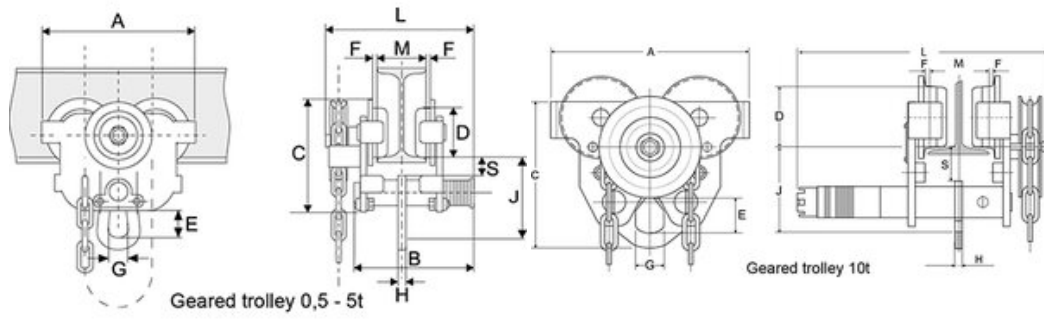

Geared trolley 0,5 - 5t

Geared trolley 10t