


Trukin säädettävä nostopuomi

Tuotekuvaus

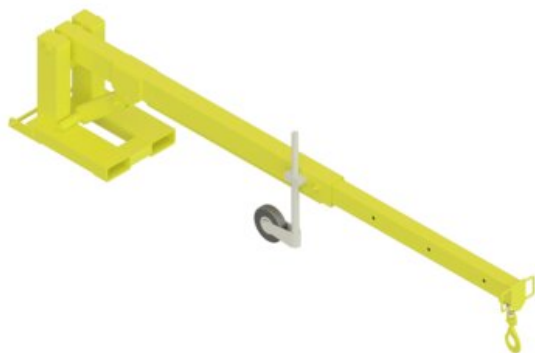

Yleistä: Mahdollistaa taakojen nostamisen korkeammalle ja kauemmas sekä erilaisten esteiden yli.

Rakenne: Pituus säädettävissä asteittain teleskooppisesti, nostokulma säädettävissä 15°:n välein (maksimi 45°). Varustettu ylösnostettavalla, irrotettavalla tukipyörällä. Sisältää sakkelin ja leikarivarmuuskoukun. Lukitaan haarukoihin tapilla.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Merkintä: WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Varoitus: Jotta trukin nostopuomin koko teho pystyttäisiin hyödyntämään yllä olevan taulukon mukaisesti, se on asennettava trukkiin, jonka nostoteho on vähintään 5 tonnia 600 mm:n etäisyydellä haarukoiden juuresta. Jos käytetään pienempää trukkia, taulukon mukaisia maksimikuormia täytyy vähentää vastaavasti.

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Koukku | Haarukan mitat mm | Paino kg |
|------------|-------|----------------|----------|----------------------|-------------|
| 622169139 | 6913 | 3 | X-027-10 | 155x60 - 125x50 | 175 |

Lisätiedot / Varaosat

| Nostokohta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Etäisyys koukkuun (L) | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3700 |
| Maksimi kuorma kg | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | 1395 | 1075 | 875 | 735 | 640 | 600 |

Mittakuva

