


## Teräsköysiraksi

### Tuotekuvaus

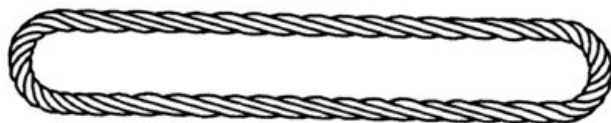

Teräsköysiraksi, jota voidaan käyttää kaikenlaisissa nostoissa. Teräsköysirakeja on eri pituuksia ja malleja.

- Kaapelitiivisteet: 7 (6x36WS-IWRC)
- Murtokuorma: 1960 N/mm<sup>2</sup>.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty

**Standardi:** EN 13414-3

Tuotekoodi	Työkuorma t
16210014XXX	1,38
16210025XXX	2,46
16210038XXX	3,84
16210055XXX	5,53
16210075XXX	7,53
16210098XXX	9,83
16210124XXX	12,4
16210154XXX	15,4

16210186XXX	18,6
16210221XXX	22,1
16210260XXX	26
16210301XXX	30,1
16210350XXX	35
16210393XXX	39,3
16210498XXX	49,8
16210555XXX	55,5
16210613XXX	61,3
16210762XXX	76,2
16210932XXX	93,2
16211125XXX	112,5
16211340XXX	134
16211590XXX	159
16211865XXX	186,5
16212170XXX	217
16212520XXX	252
16212900XXX	290
16213330XXX	333
16213810XXX	381
16214340XXX	434
16214930XXX	493
16215600XXX	560

16216340XXX

634

16216920XXX

692

16218030XXX

803

16218610XXX

861

16211049XXX1

1 049

16211844XXX1

1 184