

## Teräsköysi Turboplast

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Nostureiden puomin nostoköytenä, nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä.

**Rakenne:** 8 ulompaa ja 7 sisempää sydänsäiettä, kompaktoidut pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**Rope Category No:** 8-48mm **RCN.09**, 50-72mm **RCN.11**

**Merkintä:** Standardin mukaan


**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4


**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.66

**RCN:** 09

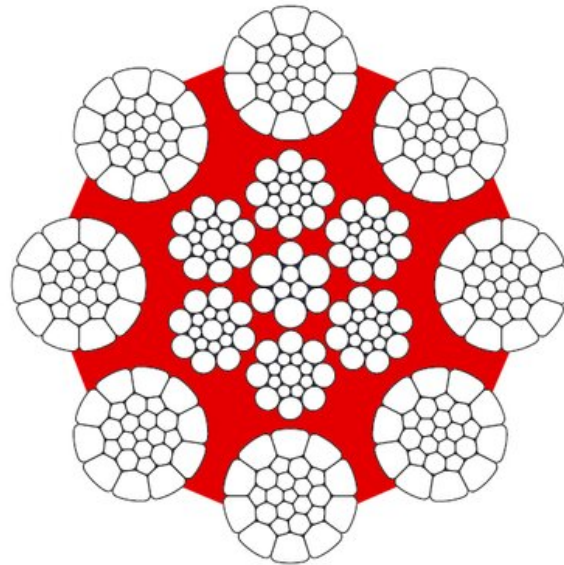

Siltanosturi



Mobiilinnosturi



Off shore nosturi



Kahmarinnosturi



Konttinosturi



Tela-alusteinen nosturi



Paalutuskone



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103100804070169	8	1 960	33,4	58	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,29
103100803070169	8	1 960	33,4	58	Kirkas	zS	0,29
103100804270169	8	1 960	33,4	58	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,29
103100803270169	8	1 960	33,4	58	Galvanoitu	zS	0,29
103100904070169	9	1 960	42,8	74	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,37
103100903070169	9	1 960	42,8	74	Kirkas	zS	0,37
103100904270169	9	1 960	42,8	74	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,37
103100903270169	9	1 960	42,8	74	Galvanoitu	zS	0,37
103101004070169	10	1 960	53	90	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,46
103101003070169	10	1 960	53	90	Kirkas	zS	0,46
103101004270169	10	1 960	53	90	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,46
103101003270169	10	1 960	53	90	Galvanoitu	zS	0,46
103101104070169	11	1 960	63,8	109,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,56
103101103070169	11	1 960	63,8	109,7	Kirkas	zS	0,56
103101104270169	11	1 960	63,8	109,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,56
103101103270169	11	1 960	63,8	109,7	Galvanoitu	zS	0,56
103101204070169	12	1 960	75,7	130	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,66
103101203070169	12	1 960	75,7	130	Kirkas	zS	0,66
103101204270169	12	1 960	75,7	130	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,66
103101203270169	12	1 960	75,7	130	Galvanoitu	zS	0,66
103101274070169	12,7	1 960	84,9	146	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,74

103101273070169	12,7	1 960	84,9	146	Kirkas	zS	0,74
103101274270169	12,7	1 960	84,9	146	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,74
103101273270169	12,7	1 960	84,9	146	Galvanoitu	zS	0,74
103101304070169	13	1 960	89,5	147	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,78
103101303070169	13	1 960	89,5	147	Kirkas	zS	0,78
103101304270169	13	1 960	89,5	147	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,78
103101303270169	13	1 960	89,5	147	Galvanoitu	zS	0,78
103101404070169	14	1 960	103,1	177	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,9
103101403070169	14	1 960	103,1	177	Kirkas	zS	0,9
103101404270169	14	1 960	103,1	177	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,9
103101403270169	14	1 960	103,1	177	Galvanoitu	zS	0,9
103101504070169	15	1 960	119	205	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,04
103101503070169	15	1 960	119	205	Kirkas	zS	1,04
103101504270169	15	1 960	119	205	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,04
103101503270169	15	1 960	119	205	Galvanoitu	zS	1,04
103101604070169	16	1 960	135,5	232	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,18
103101603070169	16	1 960	135,5	232	Kirkas	zS	1,18
103101604270169	16	1 960	135,5	232	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,18
103101603270169	16	1 960	135,5	232	Galvanoitu	zS	1,18
103101704070169	17	1 960	152,4	259	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,33
103101703070169	17	1 960	152,4	259	Kirkas	zS	1,33
103101704270169	17	1 960	152,4	259	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,33
103101703270169	17	1 960	152,4	259	Galvanoitu	zS	1,33

103101804070169	18	1 960	168,9	292	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,47
103101803070169	18	1 960	168,9	292	Kirkas	zS	1,47
103101804270169	18	1 960	168,9	292	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,47
103101803270169	18	1 960	168,9	292	Galvanoitu	zS	1,47
103101904070169	19	1 960	189	327	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,64
103101903070169	19	1 960	189	327	Kirkas	zS	1,64
103101904270169	19	1 960	189	327	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,64
103101903270169	19	1 960	189	327	Galvanoitu	zS	1,64
103102004070169	20	1 960	210,7	361	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,83
103102003070169	20	1 960	210,7	361	Kirkas	zS	1,83
103102004270169	20	1 960	210,7	361	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,83
103102003270169	20	1 960	210,7	361	Galvanoitu	zS	1,83
103102104070169	21	1 960	226,9	394	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,97
103102103070169	21	1 960	226,9	394	Kirkas	zS	1,97
103102104270169	21	1 960	226,9	394	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,97
103102103270169	21	1 960	226,9	394	Galvanoitu	zS	1,97
103102204070169	22	1 960	251,9	439	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,19
103102203070169	22	1 960	251,9	439	Kirkas	zS	2,19
103102204270169	22	1 960	251,9	439	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,19
103102203270169	22	1 960	251,9	439	Galvanoitu	zS	2,19
103102304070169	23	1 960	275,1	478	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,39
103102303070169	23	1 960	275,1	478	Kirkas	zS	2,39
103102304270169	23	1 960	275,1	478	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,39

103102303270169	23	1 960	275,1	478	Galvanoitu	zS	2,39
103102404070169	24	1 960	299,5	514,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,61
103102403070169	24	1 960	299,5	514,3	Kirkas	zS	2,61
103102404270169	24	1 960	299,5	514,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,61
103102403270169	24	1 960	299,5	514,3	Galvanoitu	zS	2,61
103102504070169	25	1 960	324,2	566	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2,82
103102503070169	25	1 960	324,2	566	Kirkas	zS	2,82
103102504270169	25	1 960	324,2	566	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,82
103102503270169	25	1 960	324,2	566	Galvanoitu	zS	2,82
103102604070169	26	1 960	352,4	616	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,07
103102603070169	26	1 960	352,4	616	Kirkas	zS	3,07
103102604270169	26	1 960	352,4	616	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,07
103102603270169	26	1 960	352,4	616	Galvanoitu	zS	3,07
103102704070169	27	1 960	380,3	657	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,31
103102703070169	27	1 960	380,3	657	Kirkas	zS	3,31
103102704270169	27	1 960	380,3	657	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,31
103102703270169	27	1 960	380,3	657	Galvanoitu	zS	3,31
103102804070169	28	1 960	405,2	707	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,53
103102803070169	28	1 960	405,2	707	Kirkas	zS	3,53
103102804270169	28	1 960	405,2	707	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,53
103102803270169	28	1 960	405,2	707	Galvanoitu	zS	3,53
103102904070169	29	1 960	436	760	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3,79
103102903070169	29	1 960	436	760	Kirkas	zS	3,79

103102904270169	29	1 960	436	760	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,79
103102903270169	29	1 960	436	760	Galvanoitu	zS	3,79
103103004070169	30	1 960	470,8	813	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,1
103103003070169	30	1 960	470,8	813	Kirkas	zS	4,1
103103004270169	30	1 960	470,8	813	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,1
103103003270169	30	1 960	470,8	813	Galvanoitu	zS	4,1
103103104070169	31	1 960	502,3	869	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,37
103103103070169	31	1 960	502,3	869	Kirkas	zS	4,37
103103104270169	31	1 960	502,3	869	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,37
103103103270169	31	1 960	502,3	869	Galvanoitu	zS	4,37
103103204070169	32	1 960	533,7	938	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,64
103103203070169	32	1 960	533,7	938	Kirkas	zS	4,64
103103204270169	32	1 960	533,7	938	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,64
103103203270169	32	1 960	533,7	938	Galvanoitu	zS	4,64
103103304070169	33	1 960	571,8	979	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4,98
103103303070169	33	1 960	571,8	979	Kirkas	zS	4,98
103103304270169	33	1 960	571,8	979	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,98
103103303270169	33	1 960	571,8	979	Galvanoitu	zS	4,98
103103404070169	34	1 960	601,4	1 055	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,23
103103403070169	34	1 960	601,4	1 055	Kirkas	zS	5,23
103103404270169	34	1 960	601,4	1 055	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,23
103103403270169	34	1 960	601,4	1 055	Galvanoitu	zS	5,23
103103604070169	36	1 960	670,5	1 164	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	5,83

103103603070169	36	1 960	670,5	1 164	Kirkas	zS	5,83
103103604270169	36	1 960	670,5	1 164	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,83
103103603270169	36	1 960	670,5	1 164	Galvanoitu	zS	5,83
103103804070169	38	1 960	753,1	1 301	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	6,55
103103803070169	38	1 960	753,1	1 301	Kirkas	zS	6,55
103103804270169	38	1 960	753,1	1 301	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,55
103103803270169	38	1 960	753,1	1 301	Galvanoitu	zS	6,55
103104004070169	40	1 960	837,9	1 438	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	7,29
103104003070169	40	1 960	837,9	1 438	Kirkas	zS	7,29
103104004270169	40	1 960	837,9	1 438	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	7,29
103104003270169	40	1 960	837,9	1 438	Galvanoitu	zS	7,29
103104204070169	42	1 960	914,7	1 591	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	7,96
103104203070169	42	1 960	914,7	1 591	Kirkas	zS	7,96
103104204270169	42	1 960	914,7	1 591	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	7,96
103104203270169	42	1 960	914,7	1 591	Galvanoitu	zS	7,96
103104404070169	44	1 960	1 010,7	1 739	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	8,79
103104403070169	44	1 960	1 010,7	1 739	Kirkas	zS	8,79
103104404270169	44	1 960	1 010,7	1 739	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,79
103104403270169	44	1 960	1 010,7	1 739	Galvanoitu	zS	8,79
103104604070169	46	1 960	1 102,4	1 916	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	9,59
103104603070169	46	1 960	1 102,4	1 916	Kirkas	zS	9,59
103104604270169	46	1 960	1 102,4	1 916	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	9,59
103104603270169	46	1 960	1 102,4	1 916	Galvanoitu	zS	9,59

103104804070169	48	1 960	1 201,1	2 079	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	10,45
103104803070169	48	1 960	1 201,1	2 079	Kirkas	zS	10,45
103104804270169	48	1 960	1 201,1	2 079	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,45
103104803270169	48	1 960	1 201,1	2 079	Galvanoitu	zS	10,45
103105004070169	50	1 960	1 303,7	2 265	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	10,95
103105003070169	50	1 960	1 303,7	2 265	Kirkas	zS	10,95
103105004270169	50	1 960	1 303,7	2 265	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,95
103105003270169	50	1 960	1 303,7	2 265	Galvanoitu	zS	10,95
103105204070169	52	1 960	1 409,4	2 448	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	11,84
103105203070169	52	1 960	1 409,4	2 448	Kirkas	zS	11,84
103105204270169	52	1 960	1 409,4	2 448	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	11,84
103105203270169	52	1 960	1 409,4	2 448	Galvanoitu	zS	11,84
103105404070169	54	1 960	1 520	2 641	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	12,77
103105403070169	54	1 960	1 520	2 641	Kirkas	zS	12,77
103105404270169	54	1 960	1 520	2 641	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12,77
103105403270169	54	1 960	1 520	2 641	Galvanoitu	zS	12,77
103105604070169	56	1 960	1 628,1	2 828	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	13,68
103105603070169	56	1 960	1 628,1	2 828	Kirkas	zS	13,68
103105604270169	56	1 960	1 628,1	2 828	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13,68
103105603270169	56	1 960	1 628,1	2 828	Galvanoitu	zS	13,68
103105804070169	58	1 960	1 739,3	3 022	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	14,61
103105803070169	58	1 960	1 739,3	3 022	Kirkas	zS	14,61
103105804270169	58	1 960	1 739,3	3 022	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	14,61



103105803270169	58	1 960	1 739,3	3 022	Galvanoitu	zS	14,61
103106004070169	60	1 960	1 865,9	3 242	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	15,67
103106003070169	60	1 960	1 865,9	3 242	Kirkas	zS	15,67
103106004270169	60	1 960	1 865,9	3 242	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	15,67
103106003270169	60	1 960	1 865,9	3 242	Galvanoitu	zS	15,67
103106204070169	62	1 960	1 994,2	3 364	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	16,75
103106203070169	62	1 960	1 994,2	3 364	Kirkas	zS	16,75
103106204270169	62	1 960	1 994,2	3 364	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16,75
103106203270169	62	1 960	1 994,2	3 364	Galvanoitu	zS	16,75
103106404070169	64	1 960	2 132,4	3 597	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	17,91
103106403070169	64	1 960	2 132,4	3 597	Kirkas	zS	17,91
103106404270169	64	1 960	2 132,4	3 597	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,91
103106403270169	64	1 960	2 132,4	3 597	Galvanoitu	zS	17,91
103106604070169	66	1 960	2 272,3	3 833	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	19,09
103106603070169	66	1 960	2 272,3	3 833	Kirkas	zS	19,09
103106604270169	66	1 960	2 272,3	3 833	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	19,09
103106603270169	66	1 960	2 272,3	3 833	Galvanoitu	zS	19,09
103106804070169	68	1 960	2 403,4	4 055	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	20,19
103106803070169	68	1 960	2 403,4	4 055	Kirkas	zS	20,19
103106804270169	68	1 960	2 403,4	4 055	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	20,19
103106803270169	68	1 960	2 403,4	4 055	Galvanoitu	zS	20,19
103107004070169	70	1 960	2 537,6	4 281	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	21,32
103107003070169	70	1 960	2 537,6	4 281	Kirkas	zS	21,32

103107004270169	70	1 960	2 537,6	4 281	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	21,32
103107003270169	70	1 960	2 537,6	4 281	Galvanoitu	zS	21,32
103107204070169	72	1 960	2 689,8	4 538	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	22,6
103107203070169	72	1 960	2 689,8	4 538	Kirkas	zS	22,6
103107204270169	72	1 960	2 689,8	4 538	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	22,6
103107203270169	72	1 960	2 689,8	4 538	Galvanoitu	zS	22,6